Associazione Radioamatori Italiani

Sezione Montagna Pistoiese – 51.03 – IQ5AE

BENVENUTE HF

Con l'unificazione delle patenti e delle autorizzazioni generali, si apre ai tanti "IW" l'uso delle HF.

Tra le perplessità di chi teme il caos in frequenza e l'entusiasmo di chi si lancerà a caccia di nuove esperienze cerchiamo di mettere i puntini sulle i ricordando a tutti che buoni operatori si diventa, ricevendo come regali i preziosi consigli di chi ha già provato e imparato.

Per tutti gli "IW" (e non solo) c'è questa raccolta di informazioni basilari per un felice avviamento ad una proficua attività radioamatoriale nelle bande decametriche.

- Band Plan
- DXCC
- Prefissi
- Codice Q
- RST
- Alfabeto fonetico e Alfabeto Morse
- Abbreviazioni CW e non solo
- Esempio QSO CW
- Il codice del radioamatore
- Log di stazione

Opuscolo realizzato dalla Sezione ARI Montagna Pistoiese con materiale proprio e proveniente da: Sezione ARI Genzano, IQRP Club, Sezione ARI Milano.
Versione 1.00 – 01 nov 2005
Per commenti, correzioni e integrazioni: sezione@arimpt.org

Bandplane HF

Banda mt	Frequenze MHz	statuto
160	**1,830-1,850** 1,830-1,850 CW 1,838-1,842 modi digitali no packet 1,840-1,850 fonia 1,843 QRP	Esclusivo
80	**3,500-3,800** 3,500-3,800 CW 3,580-3,620 modi digitali 3,600-3,800 fonia 3,560 QRP CW 3,690 QRP SSB	Secondario
40	**7,000-7,100** 7,000-7,100 CW 7,035-7,045 modi digitali 7,040-7,100 fonia 7,030 QRP CW 7,090 QRP SSB	Esclusivo
30	**10,100-10,150** 10,100-10,150 CW 10,140-10,150 modi digitali 10,106 QRP CW	Secondario
20	**14,000-14,350** 14,000-14,350 CW 14,070-14,112 modi digitali 14,225-14,235 SSTV-FAX 14,101-14,350 fonia 14,060 QRP CW 14,285 QRP SSB	Esclusivo
17	**18,068-18,168** 18,068-18,168 CW 18,100-18,110 modi digitali 18,110-18,168 fonia 18,086 QRP CW	Esclusivo
15	**21,000-21,450** 21,000-21,450 CW 21,070-21,120 modi digitali 21,335-21,345 SSTV-FAX 21,150-21,450 fonia 21,060 QRP CW 21,385 QRP SSB	Esclusivo
12	**24,890-24,990** 24,890-24,990 CW 24,920-24,930 modi digitali 24,930-24,990 fonia 24,906 QRP CW	Esclusivo
10	**28,000-29,700** 28,000-29,700 CW 28,050-28,150 modi digitali 28,675-28,685 SSTV-FAX 28,300-29,700 fonia 29,510-29-700 fonia FM 28,060 QRP CW 28,885 QRP SSB	Esclusivo

DXCC

Prefix	Entity	Cont.	CQ	ITU
1A	SMOM	EU	15	28
1S	Spratly Is.	AS	26	50
3A	Monaco	EU	14	27
3B6	Agalega & St. Brandon	AF	39	53
3B8	Mauritius	AF	39	53
3B9	Rodriguez Is.	AF	39	53
3C	Equatorial Guinea	AF	36	47
3C0	Pagalu Is.	AF	36	52
3D2	Fiji	OC	32	56
3D2/C	Conway Reef	OC	32	56
3D2/R	Rotuma Is.	OC	32	56
3DA	Swaziland	AF	38	57
3V	Tunisia	AF	33	37
3W	Vietnam	AS	26	49
3X	Guinea	AF	35	46
3Y	Bouvet	AF	38	67
3Y	Peter I Is.	AN	12	72
4K	Azerbaijan	AS	21	29
4L	Georgia	AS	21	29
4S	Sri Lanka	AS	22	41
4U/I	ITU HQ Geneva	EU	14	28
4U/U	United Nations HQ	NA	5	8
4W	East Timor	OC	28	54
4X	Israel	AS	20	39
5A	Libya	AF	34	38
5B	Cyprus	AS	20	39
5H	Tanzania	AF	37	53
5N	Nigeria	AF	35	46
5R	Madagascar	AF	39	53
5T	Mauritania	AF	35	46
5U	Niger	AF	35	46
5V	Togo	AF	35	46
5W	Western Samoa	OC	32	62
5X	Uganda	AF	37	48
5Z	Kenya	AF	37	48
6W	Senegal	AF	35	46
6Y	Jamaica	NA	8	11
7O	Yemen	AS	21	39
7P	Lesotho	AF	38	57
7Q	Malawi	AF	37	53
7X	Algeria	AF	33	37
8P	Barbados	NA	8	11
8Q	Maldives	AS	22	41
8R	Guyana	SA	9	12
9A	Croatia	EU	15	28
9G	Ghana	AF	35	46
9H	Malta	EU	15	28
9J	Zambia	AF	36	53
9K	Kuwait	AS	21	39
9L	Sierra Leone	AF	35	46
9M2	West Malaysia	AS	28	54
9M6	East Malaysia	OC	28	54
9N	Nepal	AS	22	42
9Q	Zaire	AF	36	52
9U	Burundi	AF	36	52
9V	Singapore	AS	28	54
9X	Rwanda	AF	36	52
9Y	Trinidad & Tobago	SA	9	11
A2	Botswana	AF	38	57
A3	Tonga	OC	32	62
A4	Oman	AS	21	39
A5	Bhutan	AS	22	41
A6	United Arab Emirates	AS	21	39
A7	Qatar	AS	21	39
A9	Bahrain	AS	21	39
AP	Pakistan	AS	21	41
BS7	Scarborough Reef	AS	27	50
BV	Taiwan	AS	24	44
BV9P	Pratas	AS	24	44
BY	China	AS	23	(A)
C2	Nauru	OC	31	65
C3	Andorra	EU	14	27
C5	The Gambia	AF	35	46
C6	Bahamas	NA	8	11
C9	Mozambique	AF	37	53
CE	Chile	SA	12	14
CE0/Y	Easter Is.	SA	12	63
CE0/Z	Juan Fernandez Is.	SA	12	14
CE0/X	San Felix	SA	12	14
CE9	Antarctica	AN	(C)	(B)
CM	Cuba	NA	8	11
CN	Morocco	AF	33	37
CP	Bolivia	SA	10	12
CT	Portugal	EU	14	37
CT3	Madeira Is.	AF	33	36
CU	Azores	EU	14	36
CX	Uruguay	SA	13	14
CY0	Sable Is.	NA	5	9
CY9	St. Paul Is.	NA	5	9
D2	Angola	AF	36	52
D4	Cape Verde	AF	35	46
D6	Comoros	AF	39	53
DL	Germany	EU	14	28
DU	Philippines	OC	27	50
E3	Eritrea	AF	37	48
E4	Palestine	AS	20	39
EA	Spain	EU	14	37
EA6	Balearic Is.	EU	14	37
EA8	Canary Is.	AF	33	36
EA9	Ceuta & Melilla	AF	33	37
EI	Ireland	EU	14	27
EK	Armenia	AS	21	29
EL	Liberia	AF	35	46
EP	Iran	AS	21	40
ER	Moldovia	EU	16	29
ES	Estonia	EU	15	29
ET	Ethiopia	AF	37	48
EW	Belarus	EU	16	29
EX	Kyrgystan	AS	17	30
EY	Tajikistan	AS	17	30
EZ	Turkmenistan	AS	17	30
F	France	EU	14	27
FG	Guadeloupe	NA	8	11
FJ	Saint Martin	NA	8	11
FH	Mayotte	AF	39	53
FK	New Caledonia	OC	32	56
FM	Martinique	NA	8	11
FO/A	Austral Is.	OC	32	63
FO/C	Clipperton Is.	NA	7	10
FO/P	French Polynesia	OC	32	63
FO/M	Marquesas Is.	OC	31	63
FP	St. Pierre & Miquelon	NA	5	9
FR/G	Glorioso Is.	AF	39	53
FR/J	"Juan de Nova, Europa"	AF	39	53
FR	Reunion	AF	39	53
FR/T	Tromelin Is.	AF	39	53
FT8W	Crozet Is.	AF	39	68
FT8X	Kerguelen Is.	AF	39	68
FT8Z	Amsterdam & St. Paul	AF	39	68
FW	Wallis & Futuna Is.	OC	32	62
FY	French Guiana	SA	9	12
G	England	EU	14	27

GD	Isle of Man	EU	14	27
GI	Northern Ireland	EU	14	27
GJ	Jersey	EU	14	27
GM	Scotland	EU	14	27
GU	Guernsey	EU	14	27
GW	Wales	EU	14	27
H4	Solomon Is.	OC	28	51
H40	Temotu Province	OC	32	51
HA	Hungary	EU	15	28
HB	Switzerland	EU	14	28
HB0	Liechtenstein	EU	14	28
HC	Ecuador	SA	10	12
HC8	Galapagos Is.	SA	10	12
HH	Haiti	NA	8	11
HI	Dominican Republic	NA	8	11
HK	Colombia	SA	9	12
HK0	Malpelo Is.	SA	9	12
HK0	San Andres	NA	7	11
HL	South Korea	AS	25	44
HP	Panama	NA	7	11
HR	Honduras	NA	7	11
HS	Thailand	AS	26	49
HV	Vatican	EU	15	28
HZ	Saudi Arabia	AS	21	39
I	Italy	EU/AF	15,33	28
IS	Sardinia	EU	15	28
J2	Djibouti	AF	37	48
J3	Grenada	NA	8	11
J5	Guinea-Bissau	AF	35	46
J6	St. Lucia	NA	8	11
J7	Dominica	NA	8	11
J8	St. Vincent	NA	8	11
JA	Japan	AS	25	45
JD1	Minami Torishima	OC	27	90
JD1	Ogasawara	AS	27	45
JT	Mongolia	AS	23	32
JW	Svalbard	EU	40	18
JX	Jan Mayen	EU	40	18
JY	Jordan	AS	20	39
K	USA	NA	3,4,5	6,7,8
KG4	Guantanamo Bay	NA	8	11
KH0	Mariana Is.	OC	27	64
KH1	Baker & Howland Is.	OC	31	61
KH2	Guam	OC	27	64
KH3	Johnston Is.	OC	31	61
KH4	Midway Is.	OC	31	61
KH5	Palmyra & Jarvis Is.	OC	31	62
KH5K	Kingman Reef	OC	31	61
KH6	Hawaii	OC	31	61
KH7	Kure Is.	OC	31	61
KH8	American Samoa	OC	32	62
KH9	Wake Is.	OC	31	65
KL7	Alaska	NA	1	1
KP1	Navassa Is.	NA	8	11
KP2	Virgin Is.	NA	8	11
KP4	Puerto Rico	NA	8	11
KP5	Desecheo Is.	NA	8	11
LA	Norway	EU	14	18
LU	Argentina	SA	13	14
LX	Luxembourg	EU	14	27
LY	Lithuania	EU	15	29
LZ	Bulgaria	EU	20	28
OA	Peru	SA	10	12
OD	Lebanon	AS	20	39
OE	Austria	EU	15	28
OH	Finland	EU	15	18
OH0	Aland Is.	EU	15	18
OJ0	Market Reef	EU	15	18
OK	Czech Republic	EU	15	28
OM	Slovak Republic	EU	15	28

ON	Belgium	EU	14	27
OX	Greenland	NA	40	6
OY	Faroe Is.	EU	14	18
OZ	Denmark	EU	14	18
P2	Papua New Guinea	OC	28	51
P4	Aruba	SA	9	11
P5	North Korea	AS	25	44
PA	Netherlands	EU	14	27
PJ2	Bonaire, Curacao	SA	9	11
PJ5	St.Maarten	NA	8	11
PY	Brazil	SA	11	(D)
PY0	Fernando de Noronha	SA	11	13
PY0	St. Peter & St. Paul	SA	11	13
PY0	Trindade & Martim Vaz	SA	11	15
PZ	Suriname	SA	9	12
R1F	Franz Josef Land	EU	40	75
R1M	Malyj Vysotskij Is.	EU	16	29
S0	Western Sahara	AF	33	46
S2	Bangladesh	AS	22	41
S5	Slovenia	EU	15	28
S7	Seychelles	AF	39	53
S9	Sao Tome & Principe	AF	36	47
SM	Sweden	EU	14	18
SP	Poland	EU	15	28
ST	Sudan	AF	34	48
SU	Egypt	AF	34	38
SV	Greece	EU	20	28
SV/A	Mount Athos	EU	20	28
SV5	Dodecanese	EU	20	28
SV9	Crete	EU	20	28
T2	Tuvalu	OC	31	65
T30	W. Kiribati	OC	31	65
T31	C. Kiribati	OC	31	62
T32	E. Kiribati	OC	31	62
T33	Banaba Is.	OC	31	65
T5	Somalia	AF	37	48
T7	San Marino	EU	15	28
T8	Belau	OC	27	64
T9	Bosnia-Herzegovina	EU	15	28
TA	Turkey	EU/AS	20	39
TF	Iceland	EU	40	17
TG	Guatemala	NA	7	11
TI	Costa Rica	NA	7	11
TI9	Cocos Is.	NA	7	11
TJ	Cameroon	AF	36	47
TK	Corsica	EU	15	28
TL	Central Africa	AF	36	47
TN	Congo	AF	36	52
TR	Gabon	AF	36	52
TT	Chad	AF	36	47
TU	Cote d'Ivoire	AF	35	46
TX0	Chesterfield Is.	OC	32	56
TY	Benin	AF	35	46
TZ	Mali	AF	35	46
UA1	European Russia	EU	16	(E)
UA2	Kaliningrad	EU	15	29
UA9	Asiatic Russia	AS	(G)	(F)
UJ	Uzbekistan	AS	17	30
UN	Kazakhstan	AS	17	29-31
UR	Ukraine	EU	16	29
V2	Antigua & Barbuda	NA	8	11
V3	Belize	NA	7	11
V4	St.Kitts & Nevis	NA	8	11
V5	Namibia	AF	38	57
V6	Micronesia	OC	27	65
V7	Marshall Is.	OC	31	65
V8	Brunei	OC	28	54
VE	Canada	NA	1-5	(H)
VK	Australia	OC	29,30	(I)
VK0	Heard Is.	AF	39	68

VK0	Macquarie Is.	OC	30	60
VK9C	Cocos-Keeling Is.	OC	29	54
VK9L	Lord Howe Is.	OC	30	60
VK9M	Mellish Reef	OC	30	56
VK9N	Norfolk Is.	OC	32	60
VK9W	Willis Is.	OC	30	55
VK9X	Christmas Is.	OC	29	54
VP2E	Anguilla	NA	8	11
VP2M	Montserrat	NA	8	11
VP2V	British Virgin Is.	NA	8	11
VP5	Turks & Caicos Is.	NA	8	11
VP6	Pitcairn Is.	OC	32	63
VP6	Ducie Is.	OC	32	63
VP8	Falkland Is.	SA	13	16
VP8	South Georgia Is.	SA	13	73
VP8	South Orkney Is.	SA	13	73
VP8	South Sandwich Is.	SA	13	73
VP8	South Shetland Is.	SA	13	73
VP9	Bermuda	NA	5	11
VQ9	Chagos Is.	AF	39	41
VR2	Hong Kong	AS	24	44
VU	India	AS	22	41
VU	Andaman & Nicobar Is.	AS	26	49
VU	Laccadive Is.	AS	22	41
XE	Mexico	NA	6	10
XF4	Revilla Gigedo	NA	6	10
XT	Burkina Faso	AF	35	46
XU	Cambodia	AS	26	49
XW	Laos	AS	26	49
XX9	Macao	AS	24	44
XZ	Myanmar	AS	26	49
YA	Afghanistan	AS	21	40
YB	Indonesia	OC	28	52
YI	Iraq	AS	21	39
YJ	Vanuatu	OC	32	56
YK	Syria	AS	20	39
YL	Latvia	EU	15	29
YN	Nicaragua	NA	7	11
YO	Romania	EU	20	28
YS	El Salvador	NA	7	11
YU	Serbia and Montenegro	EU	15	28
YV	Venezuela	SA	9	12
YV0	Aves Is.	NA	8	11
Z2	Zimbabwe	AF	38	53
Z3	Macedonia	EU	15	28
ZA	Albania	EU	15	28
ZB2	Gibraltar	EU	14	37
ZC4	UK Bases on Cyprus	AS	20	39
ZD7	St. Helena	AF	36	66
ZD8	Ascension Is.	AF	36	66
ZD9	Tristan da Cunha	AF	38	66
ZF	Cayman Is.	NA	8	11
ZK1	N. Cook Is.	OC	32	62
ZK1	S. Cook Is.	OC	32	62
ZK2	Niue	OC	32	62
ZK3	Tokelau Is.	OC	31	62
ZL	New Zealand	OC	32	60
ZL7	Chatham Is.	OC	32	60
ZL8	Kermadec Is.	OC	32	60
ZL9	Auckland & Campbell	OC	32	60
ZP	Paraguay	SA	11	14
ZS	South Africa	AF	38	57
ZS8	Prince Edward & Marion	AF	38	57

A	33, 42, 43, 44
B	67, 69-74
C	12, 13, 29, 30, 32, 38, 39
D	12, 13, 15
E	19, 20, 29, 30
F	20-26, 30-35, 75
G	16, 17, 18, 19, 23
H	2, 3, 4, 9, 75
I	55, 58, 59

PREFISSI

Call Sign	Allocazione	Call Sign	Allocazione
AAA-ALZ	United States of America	EKA-EKZ	Armenia (Republic of)
AMA-AOZ	Spain	ELA-ELZ	Liberia (Republic of)
APA-ASZ	Pakistan (Islamic Republic of)	EMA-EOZ	Ukraine
ATA-AWZ	India (Republic of)	EPA-EQZ	Iran (Islamic Republic of)
AXA-AXZ	Australia	ERA-ERZ	Moldova (Republic of)
AYA-AZZ	Argentine Republic	ESA-ESZ	Estonia (Republic of)
A2A-A2Z	Botswana (Republic of)	ETA-ETZ	Ethiopia (Federal Democratic Republic of)
A3A-A3Z	Tonga (Kingdom of)	EUA-EWZ	Belarus (Republic of)
A4A-A4Z	Oman (Sultanate of)	EXA-EXZ	Kyrgyz Republic
A5A-A5Z	Bhutan (Kingdom of)	EYA-EYZ	Tajikistan (Republic of)
A6A-A6Z	United Arab Emirates	EZA-EZZ	Turkmenistan
A7A-A7Z	Qatar (State of)	E2A-E2Z	Thailand
A8A-A8Z	Liberia (Republic of)	E3A-E3Z	Eritrea
A9A-A9Z	Bahrain (State of)	**E4A-E4Z	Palestinian Authority
BAA-BZZ	China (People's Republic of)	FAA-FZZ	France
CAA-CEZ	Chile	GAA-GZZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
CFA-CKZ	Canada	HAA-HAZ	Hungary (Republic of)
CLA-CMZ	Cuba	HBA-HBZ	Switzerland (Confederation of)
CNA-CNZ	Morocco (Kingdom of)	HCA-HDZ	Ecuador
COA-COZ	Cuba	HEA-HEZ	Switzerland (Confederation of)
CPA-CPZ	Bolivia (Republic of)	HFA-HFZ	Poland (Republic of)
CQA-CUZ	Portugal	HGA-HGZ	Hungary (Republic of)
CVA-CXZ	Uruguay (Eastern Republic of)	HHA-HHZ	Haiti (Republic of)
CYA-CZZ	Canada	HIA-HIZ	Dominican Republic
C2A-C2Z	Nauru (Republic of)	HJA-HKZ	Colombia (Republic of)
C3A-C3Z	Andorra (Principality of)	HLA-HLZ	Korea (Republic of)
C4A-C4Z	Cyprus (Republic of)	HMA-HMZ	Democratic People's Republic of Korea
C5A-C5Z	Gambia (Republic of the)	HNA-HNZ	Iraq (Republic of)
C6A-C6Z	Bahamas (Commonwealth of the)	HOA-HPZ	Panama (Republic of)
* C7A-C7Z	World Meteorological Organization	HQA-HRZ	Honduras (Republic of)
C8A-C9Z	Mozambique (Republic of)	HSA-HSZ	Thailand
DAA-DRZ	Germany (Federal Republic of)	HTA-HTZ	Nicaragua
DSA-DTZ	Korea (Republic of)	HUA-HUZ	El Salvador (Republic of)
DUA-DZZ	Philippines (	HVA-HVZ	Vatican City State
D2A-D3Z	Angola (Republic of)	HWA-HYZ	France
D4A-D4Z	Cape Verde (Republic of)	HZA-HZZ	Saudi Arabia (Kingdom of)
D5A-D5Z	Liberia (Republic of)	H2A-H2Z	Cyprus (Republic of)
D6A-D6Z	Comoros (Islamic Federal Republic of the)	H3A-H3Z	Panama (Republic of)
D7A-D9Z	Korea (Republic of)	H4A-H4Z	Solomon Islands
EAA-EHZ	Spain	H6A-H7Z	Nicaragua
EIA-EJZ	Ireland	H8A-H9Z	Panama (Republic of)

Call Sign	Allocazione	Call Sign	Allocazione
IAA-IZZ	Italy	SSN-STZ	Sudan (Republic of the)
JAA-JSZ	Japan	SUA-SUZ	Egypt (Arab Republic of)
JTA-JVZ	Mongolia	SVA-SZZ	Greece
JWA-JXZ	Norway	S2A-S3Z	Bangladesh (People's Republic of)
JYA-JYZ	Jordan (Hashemite Kingdom of)	S5A-S5Z	Slovenia (Republic of)
JZA-JZZ	Indonesia (Republic of)	S6A-S6Z	Singapore (Republic of)
J2A-J2Z	Djibouti (Republic of)	S7A-S7Z	Seychelles (Republic of)
J3A-J3Z	Grenada	S8A-S8Z	South Africa (Republic of)
J4A-J4Z	Greece	S9A-S9Z	Sao Tome and Principe (Democratic Republic of)
J5A-J5Z	Guinea-Bissau (Republic of)	TAA-TCZ	Turkey
J6A-J6Z	Saint Lucia	TDA-TDZ	Guatemala (Republic of)
J7A-J7Z	Dominica (Commonwealth of)	TEA-TEZ	Costa Rica
J8A-J8Z	Saint Vincent and the Grenadines	TFA-TFZ	Iceland
KAA-KZZ	United States of America	TGA-TGZ	Guatemala (Republic of)
LAA-LNZ	Norway	THA-THZ	France
LOA-LWZ	Argentine Republic	TIA-TIZ	Costa Rica
LXA-LXZ	Luxembourg	TJA-TJZ	Cameroon (Republic of)
LYA-LYZ	Lithuania (Republic of)	TKA-TKZ	France
LZA-LZZ	Bulgaria (Republic of)	TLA-TLZ	Central African Republic
L2A-L9Z	Argentine Republic	TMA-TMZ	France
MAA-MZZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	TNA-TNZ	Congo (Republic of the)
NAA-NZZ	United States of America	TOA-TQZ	France
OAA-OCZ	Peru	TRA-TRZ	Gabonese Republic
ODA-ODZ	Lebanon	TSA-TSZ	Tunisia
OEA-OEZ	Austria	TTA-TTZ	Chad (Republic of)
OFA-OJZ	Finland	TUA-TUZ	Côte d'Ivoire (Republic of)
OKA-OLZ	Czech Republic	TVA-TXZ	France
OMA-OMZ	Slovak Republic	TYA-TYZ	Benin (Republic of)
ONA-OTZ	Belgium	TZA-TZZ	Mali (Republic of)
OUA-OZZ	Denmark	T2A-T2Z	Tuvalu
PAA-PIZ	Netherlands (Kingdom of the)	T3A-T3Z	Kiribati (Republic of)
PJA-PJZ	Netherlands (Kingdom of the) - Netherlands Antilles	T4A-T4Z	Cuba
PKA-POZ	Indonesia (Republic of)	T5A-T5Z	Somali Democratic Republic
PPA-PYZ	Brazil (Federative Republic of)	T6A-T6Z	Afghanistan (Islamic State of)
PZA-PZZ	Suriname (Republic of)	T7A-T7Z	San Marino (Republic of)
P2A-P2Z	Papua New Guinea	T8A-T8Z	Palau (Republic of)
P3A-P3Z	Cyprus (Republic of)	T9A-T9Z	Bosnia and Herzegovina (Republic of)
P4A-P4Z	Netherlands (Kingdom of the) - Aruba	UAA-UIZ	Russian Federation
P5A-P9Z	Democratic People's Republic of Korea	UJA-UMZ	Uzbekistan (Republic of)
RAA-RZZ	Russian Federation	UNA-UQZ	Kazakhstan (Republic of)
SAA-SMZ	Sweden	URA-UZZ	Ukraine
SNA-SRZ	Poland (Republic of)	VAA-VGZ	Canada
SSA-SSM	Egypt (Arab Republic of)	VHA-VNZ	Australia

Call Sign	Allocazione	Call Sign	Allocazione
VOA-VOZ	Canada	ZNA-ZOZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
VPA-VQZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	ZPA-ZPZ	Paraguay (Republic of)
VRA-VRZ	China (People's Republic of) - Honkong	ZQA-ZQZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
VSA-VSZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	ZRA-ZUZ	South Africa (Republic of)
VTA-VWZ	India (Republic of)	ZVA-ZZZ	Brazil (Federative Republic of)
VXA-VYZ	Canada	Z2A-Z2Z	Zimbabwe (Republic of)
VZA-VZZ	Australia	Z3A-Z3Z	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
V2A-V2Z	Antigua and Barbuda	2AA-2ZZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
V3A-V3Z	Belize	3AA-3AZ	Monaco (Principality of)
V4A-V4Z	Saint Kitts and Nevis	3BA-3BZ	Mauritius (Republic of)
V5A-V5Z	Namibia (Republic of)	3CA-3CZ	Equatorial Guinea (Republic of)
V6A-V6Z	Micronesia (Federated States of)	3DA-3DM	Swaziland (Kingdom of)
V7A-V7Z	Marshall Islands (Republic of the)	3DN-3DZ	Fiji (Republic of)
V8A-V8Z	Brunei Darussalam	3EA-3FZ	Panama (Republic of)
WAA-WZZ	United States of America	3GA-3GZ	Chile
XAA-XIZ	Mexico	3HA-3UZ	China (People's Republic of)
XJA-XOZ	Canada	3VA-3VZ	Tunisia
XPA-XPZ	Denmark	3WA-3WZ	Viet Nam (Socialist Republic of)
XQA-XRZ	Chile	3XA-3XZ	Guinea (Republic of)
XSA-XSZ	China (People's Republic of)	3YA-3YZ	Norway
XTA-XTZ	Burkina Faso	3ZA-3ZZ	Poland (Republic of)
XUA-XUZ	Cambodia (Kingdom of)	4AA-4CZ	Mexico
XVA-XVZ	Viet Nam (Socialist Republic of)	4DA-4IZ	Philippines (Republic of the)
XWA-XWZ	Lao People's Democratic Republic	4JA-4KZ	Azerbaijani Republic
XXA-XXZ	Portugal	4LA-4LZ	Georgia (Republic of)
XYA-XZZ	Myanmar (Union of)	4MA-4MZ	Venezuela (Republic of)
YAA-YAZ	Afghanistan (Islamic State of)	4NA-4OZ	Yugoslavia (Federal Republic of)
YBA-YHZ	Indonesia (Republic of)	4PA-4SZ	Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)
YIA-YIZ	Iraq (Republic of)	4TA-4TZ	Peru
YJA-YJZ	Vanuatu (Republic of)	* 4UA-4UZ	United Nations
YKA-YKZ	Syrian Arab Republic	4VA-4VZ	Haiti (Republic of)
YLA-YLZ	Latvia (Republic of)	*4WA-4WZ	United Nations
YMA-YMZ	Turkey	4XA-4XZ	Israel (State of)
YNA-YNZ	Nicaragua	* 4YA-4YZ	International Civil Aviation Organization
YOA-YRZ	Romania	4ZA-4ZZ	Israel (State of)
YSA-YSZ	El Salvador (Republic of)	5AA-5AZ	Libya (Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
YTA-YUZ	Yugoslavia (Federal Republic of)	5BA-5BZ	Cyprus (Republic of)
YVA-YYZ	Venezuela (Republic of)	5CA-5GZ	Morocco (Kingdom of)
YZA-YZZ	Yugoslavia (Federal Republic of)	5HA-5IZ	Tanzania (United Republic of)
Y2A-Y9Z	Germany (Federal Republic of)	5JA-5KZ	Colombia (Republic of)
ZAA-ZAZ	Albania (Republic of)	5LA-5MZ	Liberia (Republic of)
ZBA-ZJZ	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	5NA-5OZ	Nigeria (Federal Republic of)
ZKA-ZMZ	New Zealand	5PA-5QZ	Denmark

Call Sign	Allocazione	Call Sign	Allocazione
5RA-5SZ	Madagascar (Republic of)	7ZA-7ZZ	Saudi Arabia (Kingdom of)
5TA-5TZ	Mauritania (Islamic Republic of)	8AA-8IZ	Indonesia (Republic of)
5UA-5UZ	Niger (Republic of the)	8JA-8NZ	Japan
5VA-5VZ	Togolese Republic	8OA-8OZ	Botswana (Republic of)
5WA-5WZ	Western Samoa (Independent State of)	8PA-8PZ	Barbados
5XA-5XZ	Uganda (Republic of)	8QA-8QZ	Maldives (Republic of)
5YA-5ZZ	Kenya (Republic of)	8RA-8RZ	Guyana
6AA-6BZ	Egypt (Arab Republic of)	8SA-8SZ	Sweden
6CA-6CZ	Syrian Arab Republic	8TA-8YZ	India (Republic of)
6DA-6JZ	Mexico	8ZA-8ZZ	Saudi Arabia (Kingdom of)
6KA-6NZ	Korea (Republic of)	9AA-9AZ	Croatia (Republic of)
6OA-6OZ	Somali Democratic Republic	9BA-9DZ	Iran (Islamic Republic of)
6PA-6SZ	Pakistan (Islamic Republic of)	9EA-9FZ	Ethiopia (Federal Democratic Republic of)
6TA-6UZ	Sudan (Republic of the)	9GA-9GZ	Ghana
6VA-6WZ	Senegal (Republic of)	9HA-9HZ	Malta
6XA-6XZ	Madagascar (Republic of)	9IA-9JZ	Zambia (Republic of)
6YA-6YZ	Jamaica	9KA-9KZ	Kuwait (State of)
6ZA-6ZZ	Liberia (Republic of)	9LA-9LZ	Sierra Leone
7AA-7IZ	Indonesia (Republic of)	9MA-9MZ	Malaysia
7JA-7NZ	Japan	9NA-9NZ	Nepal
7OA-7OZ	Yemen (Republic of)	9OA-9TZ	Democratic Republic of the Congo
7PA-7PZ	Lesotho (Kingdom of)	9UA-9UZ	Burundi (Republic of)
7QA-7QZ	Malawi	9VA-9VZ	Singapore (Republic of)
7RA-7RZ	Algeria (People's Democratic Republic of)	9WA-9WZ	Malaysia
7SA-7SZ	Sweden	9XA-9XZ	Rwandese Republic
7TA-7YZ	Algeria (People's Democratic Republic of)	9YA-9ZZ	Trinidad and Tobago

CODICE Q

QRA	Qual'è il nominativo della tua stazione?	Il mio nominativo della mia stazione è...	
QRB	A che distanza ti trovi dalla mia stazione?	La distanza fra le nostre stazioni è di...	DISTANZA
QRG	Vuoi indicarmi la mia frequenza esatta?	La tua frequenza esatta è...	FREQUENZA
QRH	La mia frequenza varia?	La tua frequenza varia.	
QRI	Com'è il tono della mia emissione?	La tuà tonalità è: 1-buona 2-variabile 3-cattiva.	
QRK	Qual è la comprensibilità dei miei segnali?	La comprensibilità dei tuoi segnali è: 1-cattiva 2-mediocre 3-abbastanza buona 4-buona 5-ottima.	
QRL	Sei occupato? La frequenza è occupata?	Sono occupato; prego non disturbare.	
QRM	Sei disturbato? (Interferenze da altre stazioni)	Sono disturbato. (Interferenze)	INTERFERENZE
QRN	Sei disturbato da scariche atmosferiche?	Sono disturbato da scariche atmosferiche.	INTERFERENZE ATMOSFERICHE
QRO	Devo aumentare la potenza?	Aumenta la potenza	ALTA POTENZA
QRP	Devo diminuire la potenza?	Diminuisci la potenza.	BASSA POTENZA
QRQ	Devo trasmettere più in fretta?	Trasmettere più in fretta.	
QRS	Devo trasmettere più lentamente?	Trasmetti lentamente.	
QRT	Devo sospendere la trasmissione?	Sospendi la trasmissione. Sospendo la trasmissione.	FINE TRASMISSIONI
QRU	Hai qualche messaggio per me?	Non ho messaggi per te (non ho altro da dirti).	
QRV	Sei pronto?	Sono pronto.	
QRX	Quando mi richiamerai?	Ti richiamerò alle ore ... su ...kHz (Aspetta, sospendo un momento la trasmissione)	
QRZ	Chi mi chiama?	Ti sta chiamando...	
QSA	Qual è la forza dei miei segnali?	La forza dei tuoi segnali è: 1-appena percettibile 2-debole 3-abbastanza buona 4-buona 5-ottima	
QSB	La forza dei miei segnali varia? (fading – affievolimento)	La forza dei tuoi segnali varia.	VARIAZIONE SEGNALE
QSD	La mia manipolazione è difettosa?	La tua manipolazione è difettosa.	
QSK	Puoi sentirmi fra i tuoi segnali? (Il tuo apparato è dotato di break-in?)	Posso sentirti nell'intervallo fra i miei segnali. (Trasmetto in break-in)	
QSL	Hai ricevuto? Confermi? Mi mandi conferma del QSO?	Ricevuto. Confermo. Ti manderò conferma del QSO (Cartolina di conferma)	OK
QSO	Puoi comunicare con...	Collegamento radio fra due stazioni.	COLLEGAMENTO
QSX	Vuoi stare in ascolto di ... su ... kHz?	Resto in ascolto di ... su ... kHz	
QTC	Hai messaggi per me?	Ho messaggio per te. Messaggio.	
QTH	Qual è la tua posizione? Latitudine... Longitudine... Località, paese, città.	La mia località è...	LOCALITA'
QTR	Qual è l'ora esatta?	L'ora esatta è...	

RST

	R – readability – comprensibilità	S – strenght – intensità	T – tone - nota
1	Incomprensibile	Segnali debolissimi, appena percettibili.	Nota estremamente ronzante gorgogliante.
2	Appena comprensibile. Si distingue solo qualche parola ogni tanto.	Segnali molto deboli.	Nota assai ronzante di AC (corrente alternata), senza traccia di musicalità.
3	Comprensibile con considerevole difficoltà.	Segnali deboli.	Nota ronzante di AC di tono basso leggermente musicale.
4	Comprensibile sostanzialmente senza difficoltà.	Segnali discreti.	Nota piuttosto ronzante di AC, discretamente musicale.
5	Perfettamente comprensibile.	Segnali discretamente buoni.	Nota modulata musicale.
6		Segnali buoni.	Nota modulata, leggera traccia di fischio.
7		Segnali moderatamente forti.	Nota quasi DC (corrente continua), leggero ronzio.
8		Segnali forti.	Buona nota di DC, appena una traccia di ronzio.
9		Segnali fortissimi.	Nota purissima di DC.

Lo scambio RST è una parte essenziale del QSO: entrambi gli operatori si informano a vicenda delle caratteristiche del rispettivo segnale.
La scelta dei valori da dare al rapporto è soggettiva, personale, uditiva.
La scala S non è legata al valore indicato dall' S-meter dell'apparato.

Esempi di RST: 599, 57, 41, 559.

Collegamenti con R inferiore a 3 non sono ritenuti validi ai fini di diplomi e altre certificazioni.

Alfabeto Fonetico e Alfabeto Morse

	Fonetico	Morse
A	Alfa	TI TA
B	Bravo	TA TI TI TI
C	Charlie	TATI TA TI
D	Delta	TA TI TI
E	Echo	TI
F	Foxtrot	TI TI TA TI
G	Golf	TA TA TI
H	Hotel	TI TI TI TI
I	India	TI TI
J	Juliet	TI TA TA TA
K	Kilo	TA TI TA
L	Lima	TI TA TI TI
M	Mike	TA TA
N	November	TA TI
O	Oscar	TA TA TA
P	Papa	TI TA TA TI
Q	Quebec	TA TA TI TA
R	Romeo	TI TA TI
S	Sierra	TI TI TI
T	Tango	TA
U	Uniform	TI TI TA
V	Victor	TI TI TI TA
W	Whiskey	TI TA TA
X	X-ray	TA TI TI TA
Y	Yankee	TA TI TA TA
Z	Zulu	TA TA TI TI
1		TI TA TA TA TA
2		TI TI TA TA TA
3		TI TI TI TA TA
4		TI TI TI TI TA
5		TI TI TI TI TI
6		TA TI TI TI TI
7		TA TA TI TI TI
8		TA TA TA TI TI
9		TA TA TA TA TI
0		TA TA TA TA TA
/		TA TI TI TA TI

ABBREVIAZIONI CW e NON SOLO

ABBREVIAZIONI					
AA	All after	**GUD**	Good	**SGD**	Signed
AB	All before	**GV**	Give	**SIG**	Signature; Signal
ABT	About	**GVG**	Giving	**SINE**	Operator's initials
ADEE	Addressee	**HH**	Error in sending	**SKED**	Schedule
ADR	Address	**HI**	The telegraph laugh; High	**SRI**	Sorry
AGN	Again	**HPE**	Hope	**SS**	Sweepstakes
AM	Amplitude Modulation	**HQ**	Headquarters	**SSB**	Single Side Band
ANT	Antenna	**HR**	Here; Hear	**STN**	Station
BCI	Broadcast Interference	**HV**	Have	**SUM**	Some
BCL	Broadcast Listener	**HW**	How, How Copy?	**SVC**	Service
BCNU	Be seeing you	**IMI**	Repeat, Say Again	**T**	Zero
BK	Break, Break in	**INFO**	Info	**TFC**	Traffic
BN	All between; Been	**LID**	A poor operator	**TMW**	Tomorrow
BT	Separation (break)	**LNG**	Long	**TKS**	Thanks
BTR	Better	**LTR**	Later; letter	**TNX**	Thanks
BUG	Semi-Automatic key	**LV**	Leave	**TR**	Transmit
B4	Before	**LVG**	Leaving	**T/R**	Transmit/Receive
C	Yes, Correct	**MA**	Millamperes	**TRIX**	Tricks
CFM	Confirm; I confirm	**MILL**	Typewiter	**TT**	That
CK	Ckeck	**MILS**	Millamperes	**TTS**	That is
CKT	Circuit	**MSG**	Message;	**TU**	Thank you
CL	I am closing my station	**N**	No, Negative, Incorrect	**TVI**	Television interference
CLBK	Callbook	**NCS**	Net Control Station	**TX**	Transmitter; Transmit
CLD	Called	**ND**	Nothing Doing	**TXT**	Text
CLG	Calling	**NIL**	Nothing	**U**	You
CNT	Can't	**NM**	No more	**UR**	Your; You're
CONDX	Conditions	**NR**	Number	**URS**	Yours
CQ	Calling any station	**NW**	Now	**VFB**	Very fune business
CU	See You	**OB**	Old boy	**VFO**	Var. Freq. Oscillator
CUL	See You later	**OC**	Old chap	**VY**	Very
CUM	Come	**OM**	Old man	**W**	Watts
CW	Continuous wave	**OP**	Operator	**WA**	Word after
DA	Day	**OPR**	Operator	**WB**	Word before
DE	From, This Is	**OT**	Old timer; Old top	**WD**	Word
DIFF	Difference	**PBL**	Preamble	**WDS**	Words
DLD	Delivered	**PKG**	Package	**WID**	With
DLVD	Delivered	**PSE**	Please	**WKD**	Worked
DN	Down	**PT**	Point	**WKG**	Working
DR	Dear	**PWR**	Power	**WL**	Well; Will
DX	Distance	**PX**	Press	**WPM**	Words Per Minute
EL	Element	**R**	Received; Decimal Point	**WRD**	Word
ES	And	**RC**	Ragchew	**WUD**	Would
FB	Fine Business, excellent	**RCD**	Received	**WX**	Weather

ABBREVIAZIONI					
FER	For	**RCVR**	Receiver	**XCVR**	Transceiver
FM	Frequency Modulation:	**RE**	Concerning; Regarding	**XMTR**	Transmitter
GA	Go ahead; Good Afternoon	**REF**	Refer to; Reference	**XTAL**	Crystal
GB	Good bye, God Bless	**RFI**	Radio freq. Interference	**XYL**	Wife
GD	Good	**RIG**	Station equipment	**YL**	Young lady
GE	Good Evening	**RPT**	Repeat, Report	**YR**	Year
GESS	Guess	**RTTY**	Radio teletype	**30**	I have no more tosend
GG	Going	**RST**	Readability, strength, tone	**73**	Best Regards
GM	Good morning	**RX**	Receive, Receiver	**88**	Love and kisses
GN	Good night	**SED**	Said		
GND	Ground	**SEZ**	Says		

CARATTERI COMPOSTI *(trasmessi senza spazio)*

AR End of message
AS Stand by
BK Invite receiving station to transmit
BT Pause; Break For Text
CL Going off the air (clear)
CQ Calling any amateur radio station
K Go, invite any station to transmit
KN Go only, invite a specific station to transmit
R All received OK
SK End of contact (sent before call)

Esempio QSO CW

QRL? ..... QRL? .....

CQ CQ CQ DE UA3AAA UA3AAA UA3AAA
CQ CQ CQ DE UA3AAA UA3AAA UA3AAA AR

UA3AAA DE XX5XX XX5XX K

XX5XX DE UA3AAA
GE TNX FER CALL DR OM =
UR RST IS 599 599 =
MY NAME IS IURI IURI IURI =
MY QTH IS MOSCOW MOSCOW MOSCOW =
HW?
XX5XX DE UA3AAA K

UA3AAA DE XX5XX
R DR IURI TNX FER RPRT =
UR RST IS 599 599 FB =
NAME IS YYYYY YYYYY YYYYY =
QTH IS WWW WWW WWW =
HR PWR IS 3 W = RIG IS FT100 = ANT DIPOLE =
WX IS CLOUDY = TEMP IS ABT 10 C =
UA3AAA DE XX5XX K

XX5XX DE UA3AAA
TNX FER INFO DR YYYYY =
MY RIG IS FT101 ANT LONGWIRE =
WX IS FINE AND TEMP IS 6 C =
TNX FER NICE QSO =
MY QSL SURE VIA BURO =
GL GB 73 73
XX5XX DE UA3AAA AR SK

UA3AAA DE XX5XX
ALL OK DR IURI =
TNX FER QSO = MY QSL SURE =
HPE CUAGN = VY 73 GB
UA3AAA DE XX5XX AR SK

IL CODICE DEL RADIOAMATORE

Tratto dal sito della Sezione ARI di Genzano

Vogliamo ricordare ai nuovi OM un codice stabilito fra Radioamatori dai Radioamatori e riconosciuto internazionalmente. Non è anacronismo, è un impegno di ogni serio Radioamatore.

1. **Il Radioamatore si comporta da gentiluomo**
   Non usa mai la radio solo per il proprio piacere e, comunque, mai in modo da diminuire il piacere altrui.
2. **Il Radioamatore è leale**
   Offre la sua lealtà, incoraggiamento e sostegno al Servizio di Amatore, ai colleghi ed alla propria Associazione, attraverso la quale il radiantismo del suo Paese è rappresentato.
3. **Il Radioamatore è progressista**
   Mantiene la propria stazione tecnicamente aggiornata ed efficiente e la usa in modo impeccabile.
4. **Il Radioamatore è cortese**
   Trasmette lentamente e ripete con pazienza ciò che non è stato compreso, dà suggerimenti e consigli ai principianti, nonchè cortese assistenza e cooperazione a chiunque ne abbia bisogno: del resto ciò è il vero significato dell' HAM SPIRIT.
5. **Il Radioamatore è equilibrato**
   La radio è la sua passione; fa però in modo che essa non sia a discapito di alcuno dei doveri che egli ha verso la propria famiglia, il lavoro e la collettività.
6. **Il Radioamatore è altruista**
   La sua abilità, le sue conoscenze e la sua stazione sono sempre a disposizione del Paese e della comunità.

LA LEGGE ITALIANA - D.L. 259/03, All. 26, Art. 12

Norme d'esercizio

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l.osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E. consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice .Q. e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Ed ora alcuni suggerimenti:

ASCOLTATE PRIMA DI CHIAMARE
Assicuratevi che la frequenza sia libera prima di trasmettere. Ascoltate per almeno 30 secondi e poi chiedete: "è libera la frequenza?" oppure "is this frequency in use?". Ripetete la domanda due o tre volte.

USATE CORRETTAMENTE I CODICI
L'uso troppo frequente del codice Q in fonia è una cattiva abitudine. Il codice Q è essenziale per i QSO in CW in quanto consente notevoli abbreviazioni della trasmissione ed assicura la comprensibilità al di là della conoscenza delle lingue ma il suo uso frequente in fonia è inopportuno. Usatelo con parsimonia.

Abbreviazioni che poi vanno accuratamente evitate in fonia sono: "HI" (la risatina), 73 (saluti) ed 88 (baci).

USO DEL NOMINATIVO BARRATO
Quando si opera in mobile al di fuori della propria call area è opportune segnalarlo facendo seguire al proprio nominativo la dizione (ad esempio) "mobile 6" dove il 6 in questo caso identifica la call area in cui ci si trova. Analogamente se trasmettete da una call area diversa da quella abituale, usate il nominativo barrato (esempio IW6DSL/0 se trasmette dalla zona zero).

TENETE CON CURA IL LOG
Tenete con cura il Log dei vostri collegamenti qualunque sia la banda ed il modo di emissione che usate. Il Log è il testimone della vostra attività, è il diario del vostro essere Radioamatore. Anche per le quattro chiacchiere con gli amici in FM sul ponte registrate sempre i vostri collegamenti.
Fra l'altro, il DL 259/03, che regolamenta l'attività di Radioamatore in Italia, prevede multe salatissime (sino a € 670,00) per l'omissione o mancato aggiornamento del Log.

EVITATE LA FRENESIA DEL PTT
Lasciate sempre una pausa prima di pigiare il PTT per consentire ad eventuali colleghi di bussare al QSO in corso.
Dopo aver pigiato il PTT, attendete un attimo prima di parlare. Se non lo fate la prima parola che direte rischierà di essere troncata ed incomprensibile. Se inizialmente riuscirete ad imporvi questa attenzione la cosa in seguito diverrà poi per voi automatica.

SIATE CORTESI
Mantenete un linguaggio gentile ed educato. Non è richiesto dalla Legge ma è un doveroso rispetto verso gli altri.

RISPETTATE IL BAND PLAN
Rispettate il Band Plan della IARU. Anche questo non è imposto dalla legge ma è frutto di una preziosa autoregolamentazione internazionale dei Radioamatori. Il rispetto del Band Plan significa rispetto per gli altri.

GESTITE OCULATAMENTE I DISTURBATORI
Non rispondete a chi interferisce volutamente sulla frequenza con disturbi o linguaggio scurrile. Non inveite né tanto meno insultate. Ignorate semplicemente il disturbatore. Si stancherà.

USATE L'ALFABETO FONETICO I.C.A.O.
Usate sempre l'alfabeto fonetico internazionale per scandire il vostro nominativo. Anche se siete in un QSO solo Italiano, evitate di usare nomi di città o peggio ancora inventare un vostro modo di dire i nominativi. Non è una questione di lingua, è un problema di comprensibilità. Il corretto uso dell'alfabeto internazionale facilita enormemente la comprensione particolarmente in situazioni di bassi livelli di segnale o di QRM.
Non usate mai la semplice dizione dell'alfabeto sia esso Italiano o Inglese. Se il vostro suffisso è PVD non dite semplicemente "pi vi di", può essere confuso con "vi di ci" oppure "bi gi ti" etc. Solo se siete in QSO con amici che già vi conoscono questo sistema appare accettabile ma è sufficiente che entri in ruota un altro operatore, ecco che ha la necessità di avere il vostro nominativo con la giusta fonetica per poterlo comprendere.

SCANDITE L'INTERO NOMINATIVO
Per chiamare una stazione o per entrare in un QSO in corso dite semplicemente il vostro nominativo completo.
Nei Contest o nella caccia alla Dxpedition sentirete a volte chiamare utilizzando solo le ultime due lettere del nominativo. Questa è una pessima abitudine da evitare. Otterrete solo l'effetto di far perdere tempo all'altra stazione che sarà costretta a chiedervi il vostro nominativo completo.

LOG

Tratto dal sito della Sezione ARI di Genzano

Ogni stazione di radioamatore ha **l'obbligo** di registrare tutte le comunicazioni effettuate in un apposito registro che deve essere conservato per un intero anno solare dall'ultima registrazione.

Il registro deve essere conservato per essere esibito agli organi di controllo qualora lo richiedano.

Il Codice delle Comunicazioni (DL 259/03), all'articolo 215 (*Sanzioni*) prevede una sanzione pecuniaria che va da € 34,00 a € 670,00 per l'eventuale "...omissione tenuta ed aggiornamento del registro di stazione".

Il Log può essere redatto a mano su apposito quaderno ma la ormai diffusione capillare dei Computer e di programmi, anche gratuiti, per Radioamatori ha di fatto trasferito su PC la registrazione dei collegamenti radio effettuati.

Il Log normalmente riporta le seguenti informazioni:

- la data del collegamento
- l'orario di inizio e fine collegamento
- il nominativo della stazione collegata
- la frequenza utilizzata
- il rapporto dei segnali (RST)
- il modo di collegamento (SSB, CW, RTTY, PSK31, FM)
- la potenza utilizzata
- annotazioni quali
    1. – il nome dell'operatore della stazione collegata
    2. – l'ubicazione della stazione collegata (QTH)
    3. – QSL inviata-ricevuta

Quasi tutti i Programmi per Log consentono anche la gestione dei Diplomi più importanti quali il DXCC, WAC, WAZ, WAS, etc.

Di seguito viene illustrato un esempio di Log di stazione manuale.

Ma cosa mi dici mai?

Stringata soluzione ai più comuni acronimi per diplomi, attività, etc

IOTA	Island on the air – attivazione di isole (mondiale)
SOTA	Summit on the air – attivazione di cime montuose
WLOTA	World Lighthouse on the air – attivazione di fari
DXCC	DX Century Club – Diploma per chi ha collegato almeno 100 diversi country
WAZ	Worked All Zone – Diploma per chi ha collegato le 40 diverse zone radioamatoriali in cui è diviso il globo
WAS	Worked All States – Diploma per chi ha collegato tutti i 50 stati USA
IIA	Italian Island Award – Diploma delle Isole Italiane
WAIP	Worked All Italian Provinces – Diploma delle Province Italiane
DCI	Diploma dei Castelli Italiani – attivazione castelli, rocche, fortificazioni medievali.
DLI	Diploma dei Laghi Italiani
WAIL	Worked All Italian Lighthouse – diploma dei fari italiani

ITU	International Telecommunication Union – Organizzazione mondiale delle telecomunicazioni
IARU	International Amateur Radio Union – Organizzazione mondiale dei radioamatori
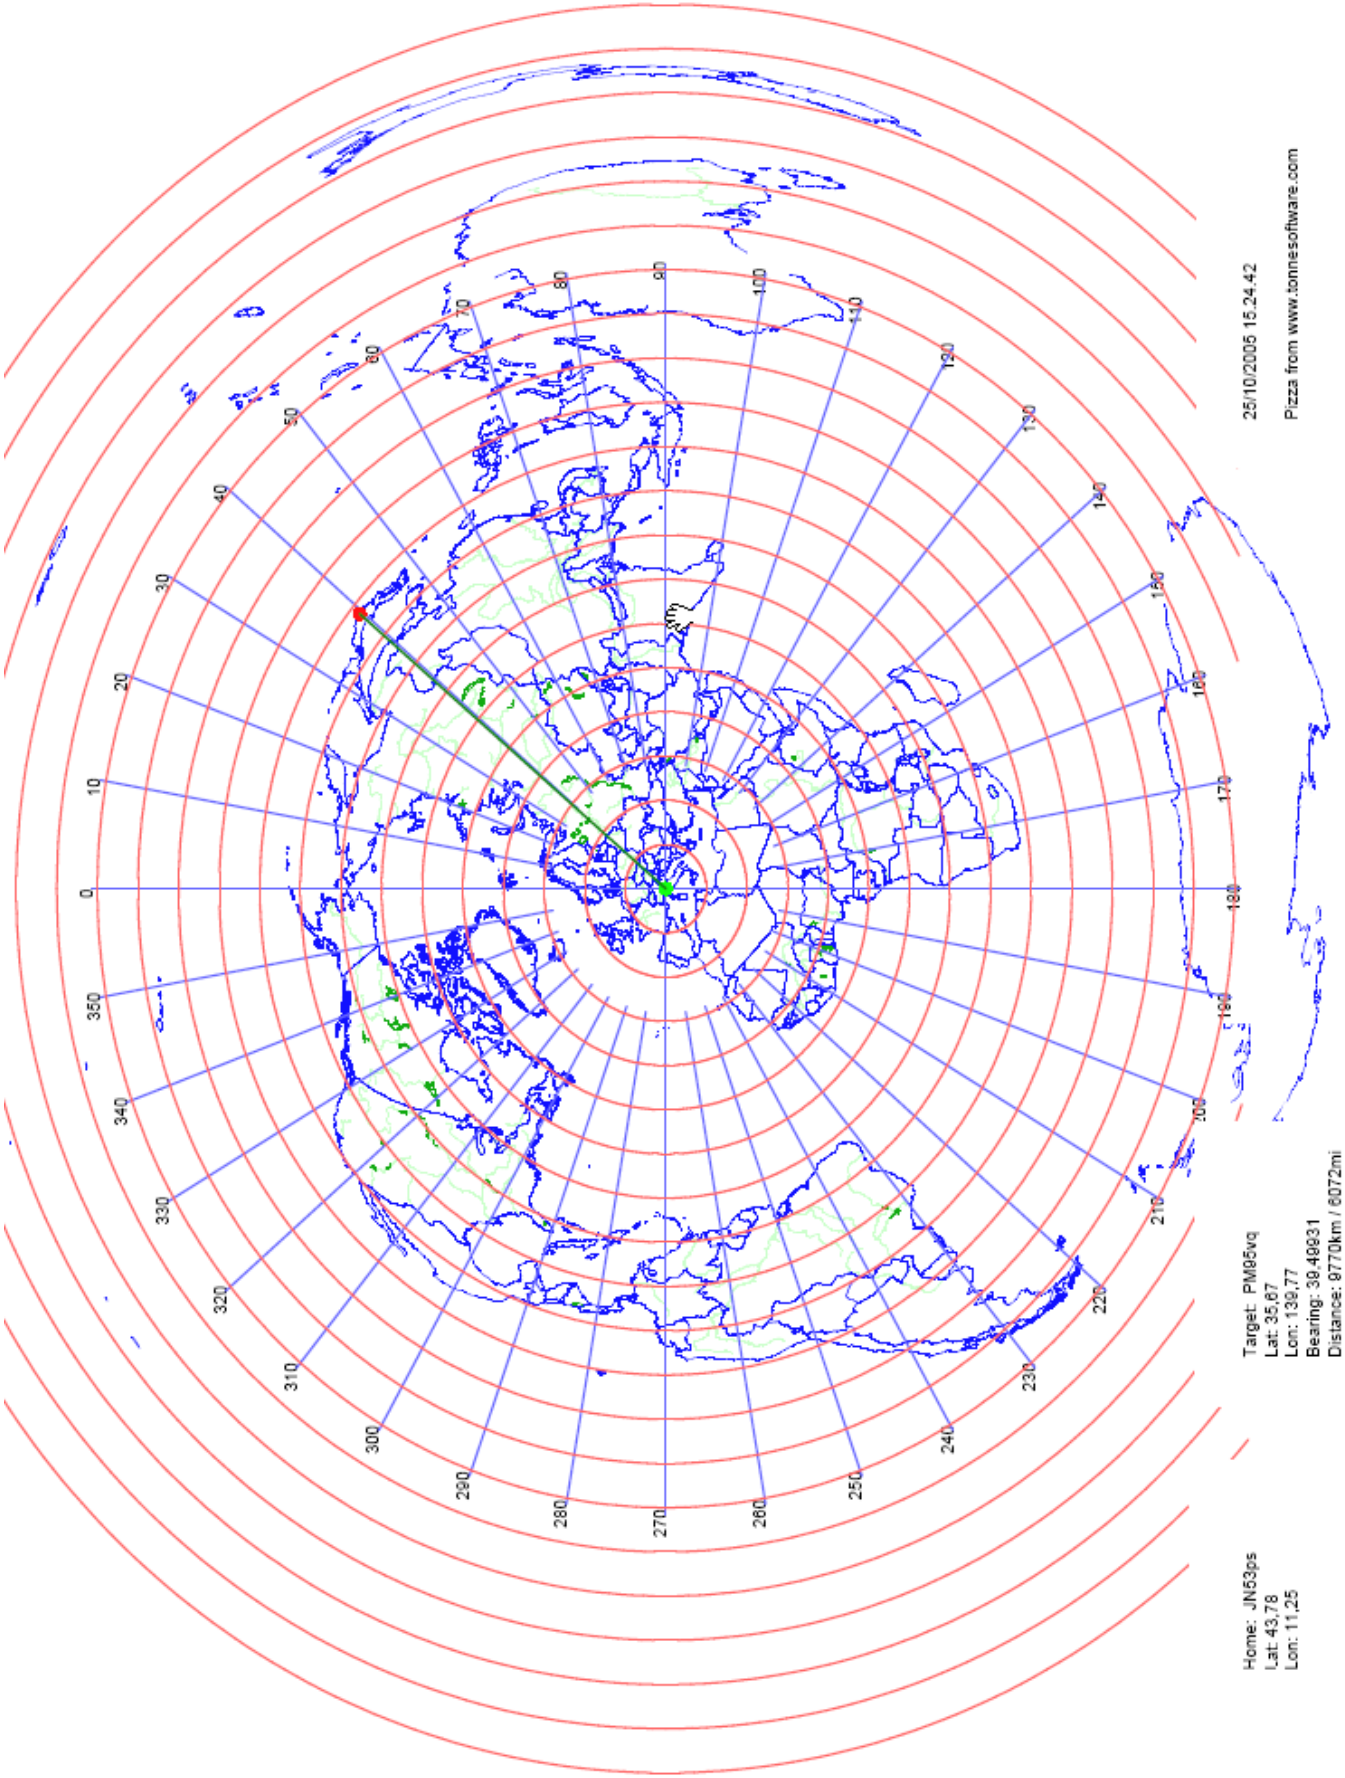
Mappa polare